

ZJ-PD 平面式液压快速接头

ZJ-PD FLAT FACE TYPE HYDRAULIC QUICK COUPLING



特征



ZJ-PD 系列接头具有以下特征:

平面阀设计,减少操作时流体损失。	接头断开时, 阀芯自动闭合, 防止泄漏。	接头连接后, 阀自动开启, 在额定工作范围内, 始终保持流体的畅通。	关键部件经过感应淬火所以耐用性好。	可靠的球锁机构将匹配的两半部分结合在一起。	母插座和公插头采用实心棒料精密制造。
------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------	-----------------------	--------------------

于下列产品互换: 意大利快事达 (FASTER) 美国派克 (PARKER) PS系列、美国爱力克 (AEROQUIP) PD90系列。

Features



ZJ-PD Series couplings:

Flush-face poppet valves minimize air inclusion and spillage.	Poppet valves available to prevent uncoupled leakage.	Poppet valves open automatically when coupled, within rated working pressure, to keep the flow expeditely.	Critical parts are hardened for durability.	Dependable ball-locking mechanism holds the mating halves together.	Socket and plug are precision machined from solid bar stock.
---	---	--	---	---	--

Compatible with FASTER DF Series, PARKER PD Series, AEROQUIP FD 90 Series.



应用


Applications



ZJ-PD系列接头广泛应用于液压系统及管路测压点。

ZJ-PD series brings to the industry a proven design for use on hydraulic system and hydraulic test ports.

规格(英寸) Body Size(in)	规格代号 Code	额定压力 (MPa) Rated Pressure(MPa)			额定流量 (L/min) Rated Flow(L/min)	温度范围 (丁腈橡胶) Temperature Range(NBR)		温度范围 (氟橡胶) Temperature Range(FKM)	
		碳钢 Steel	不锈钢 Stainless Steel	黄铜 Brass					
1/4	02	34.5			0.53	-20°C~+100°C		-20°C~+180°C	

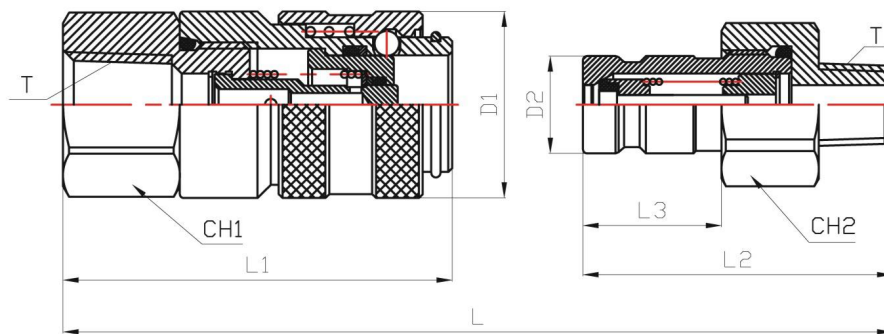

PART NO.	L	L1	L2	L3	D1	D2	CH1	CH2	T
ZJ-PD-SP	75.5	50	39.8	24	12.5	17.8	21	19	ZG1/8 G1/8 NPT1/8
									ZG1/4 G1/4 NPT1/4